



A. CARNEVALI - LTDA
CNPJ 18.012.406/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II
TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000
FONE (44) 99865-0966
CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
WWW.CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Mercedes/PR

Razão Social: A. CARNEVALI LTDA
Endereço: RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II – TERRA ROXA/PR
Telefone: (44) 99865-0966 – E-mail: CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
CNPJ: 18.012.406/0001-50 – Inscrição Estadual: 906.28306-94
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr. **Alessandro Carnevali**, portador do CIN/CPF nº **036.009.599-21**, em atendimento ao disposto no mencionado Edital, a nossa proposta para o fornecimento, conforme tabela abaixo:

Item	Qtd	Descrição	Marca	Modelo	Valor (R\$)	
					Unitário	Total
01	01	CÂMERA FOTOGRAFICA COM LENTE DE MONTAGEM TIPO E, COM ALÇA PARA OMBRO E 1 CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 256 GB V30 OU SUPERIOR INCLUSO; SENSOR DE IMAGEM: Sensor Exmor CMOS tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm), FORMATO DE IMAGEM: 3:2, NÚMERO DE PIXELS (total): Aprox. 25,0 megapixels, GRAVAÇÃO (Imagens Estáticas): Tamanho da Imagem [4:3] G: 5328 x 4000 (21M), M: 3776 x 2832 (11M), S: 2656 x 2000 (5,3 M), TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [1:1] G: 4000 x 4000 (16 M), M: 2832 x 2832 (8,0 M), S: 2000 x 2000 (4,0 M), TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [16:9] G: 6000 x 3376 (20 M), M: 4240 x 2400 (10 M), S: 3008 x 1688 (5,1 M), formato de arquivo de imagem digital DE 14-BIT RAW, ESPAÇO DE COR: sRGB padrão (com gama sYCC) e Adobe RGB padrão compatível com TRILUMINOS Color, FUNÇÕES DE INTERVALO DINÂMICO: Desligado, Otimizador de intervalo dinâmico, High Dynamic Range automático, PERFIS DE IMAGEM: Parâmetros: Nível de preto, Gama (Filme, Estático, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, SLog3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar, FOTOGRAFIA: Tamanho da imagem: G: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6,0 M), Formato de Gravação: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, compatível com MPF Baseline), RAW de 14 bits Modos de qualidade de imagem: RAW, RAW & JPEG, JPEG (Extra fino / Fino / Padrão), GRAVAÇÃO (FILME): SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE FILMES (XAVC S 4K): 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 30p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 24p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits, PAL) (Aprox.) 25p (100 Mbps/60 Mbps), Funções de Filme: Exibição de nível de áudio, Nível de gravação de áudio, Seletor PAL/NTSC, Gravação Proxy (1280 x 720 (Aprox. 9Mbps)), TC/UB, Obturador lento	SONY	ZV-E10L + ACESSÓRIOS	10.900,00	10.900,00

	automático, Assistente de exibição de gama. Assistente, PICTURE EFFECT: 7 tipos: Câmera de brinquedo (Normal/Frio/Quente/Verde/ Magenta), Coloração seletiva, Posterização (Colorido, P/B), Fotografia retrô, Alta tonalidade suave, Cor parcial (R/G/B/Y), Monocromo de alto contraste, CÂMERA LENTA E RÁPIDA (TAXA DE QUADROS DE CAPTAÇÃO): Modo NTSC: 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps / modo PAL: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, COMPACTAÇÃO DE VÍDEO: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, FORMATO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO: XAVC S: 2 canais LPCM, Entrada para cartão de memória SDHC (compatível com UHS-I), cartão de memória SDXC (compatível com UHS-I), cartão de memória microSD, cartão de memória microSDHC, cartão de memória microSDXC, Redução de ruído: NR de longa exposição: Ligado/Desligado, disponível para velocidades do obturador superiores a 1 s, NR de ISSO elevado: Normal/baixo/desligado, Ponto de foco: Sensor Exmor® CMOS, 425 pontos (AF com detecção de fase)/425 pontos (AF de detecção de contraste), Painel touch TFT de tipo amplo de 7,5 cm com foco por toque/localização por toque/obturador tátil, Ampliador de foco (5,9x, 11,7x), Zoom digital: Zoom inteligente (imagens estáticas): M: Aprox. 1,4x, S: Aprox. 2x, zoom digital (imagens estáticas): L: Aprox. 4x, M: Aprox. 5,7x, S: Aprox. 8x, zoom digital (filme): Aprox. 4x, Velocidade do obturador: Imagens estáticas: 1/4000 a 30 seg., Lâmpada, Filmes: 1/4000 a 1/4 (1/3 etapas), até 1/60 no modo AUTO (até 1/30 no modo Obturador lento automático), Compatibilidade com flash externo; Estabilização da imagem: [Imagens estáticas] Estabilização de imagem compatível com a lente, Estabilização de imagem [filme] compatível com a lente (modo padrão)/eletrônica (Active Mode), Bluetooth padrão ver. 4.1 (faixa de 2,4 Ghz), Duração da bateria (Filme, gravação real): Aprox. 80 min (monitor LCD) (padrão CIPA). Lente adicional com Distância focal 16 a 50mm (distância focal equivalente a 35mm: 24 a 75mm), Abertura máxima f/3.5 a 5.6, Abertura mínima f/22 a 36, Ângulo de visão 83° a 32°, Ampliação máxima 0,21x, Distância mínima de foco 25cm, Design Óptico 9 Elementos em 8 Grupos, Lâminas de diafragma 7, Tipo de foco Foco automático, Estabilização de Imagem, Tamanho do Filtro 40,5mm, Dimensões (ø x L) 64,7 x 29,9mm. Referência: Câmera Sony ZV-E10. Especificações do Flash Externo: TTL Compatível com a câmera: Temperatura da cor (aprox.): Aprox. 5500 K, Desempenho contínuo do flash: 40 flashes a 10 flashes por segundo, Duração do flash (aprox.): Aprox. em 1,7 ms (1/1 MANUAL), Alternância do nível de potência: 22 níveis (1/1- 1/128), etapas de 1/3, Ângulo de disparo: PARA CIMA 150° (0°/30°/45°/60°/75°/90°/120° /150°) PARA BAIXO 8°, Esquerda e direita 180°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/				
--	---	--	--	--	--

		120°/150°/180°), Cobertura do flash: AUTO/MANUAL (24 mm - 105 mm) O ângulo de visão à distância focal de 15 mm, com o painel amplo, também é coberto, Modo de flash: Controle de flash usando pré-flash (PTTL/ADI), TTL/MANUAL/MULTI, Com sincronização de alta Velocidade (HSS), Função de controle de rádio sem fio com bande de 2,4GHz, Distância de comunicação (aprox.) Aprox. 30m, Flash sem fio controlado por rádio, Função de luz LED: Alternância do nível de potência de 10 etapas, Intensidade de luminância central (aprox.): Aprox. 400 lx (0,5 m)/aprox. 100 lx (1 m), Tempo de iluminação contínua (aprox.): Aprox. 4 horas, Com Controle de zoom automático otimizado para o tamanho do sensor de imagem, Com painel LCD. Referência: Sony HVL45RM. Cartão de Memória: Capacidade de armazenamento 256GB; Velocidade de leitura máxima de 200 MB/s e de gravação 140 MB/s; Formado do cartão: MicroSD; Interface: UHS-I; Classificação: A2; Classe de Velocidade de Vídeo: V30. Referência: SanDisk Extreme Pro 256gb 200mb/s. Incluso: Bolsa para a câmera e os acessórios. PRODUTO NOVO. GARANTIA: 01 ANO.				
02	01	DRONE PARA GRAVAÇÕES E CAPTURAS DE IMAGENS COM CARTÃO DE MEMÓRIA 256GB E CONTROLE REMOTO COMPATÍVEL COM O DRONE COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 256GB: Velocidade máx. de ascensão de 10 m/s, Velocidade máx. de descensão de 8 m/s, Velocidade máx. horizontal de 19 m/s, Altitude máx. de decolagem de 6000 m, Duração máx. de voo de 52 minutos, Distância máx. de voo de 32 KM, Resistência máx. ao vento de 12m/s, Ângulo máx. de inclinação de 38°, Sistema global de navegação por satélite (GNSS): GPS + Galileo + BeiDou, Alcance de precisão em voo estacionário: Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual), ±0,5 m (com posicionamento por satélite), Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual), ±0,5 m (com posicionamento por satélite), Detecção de obstáculos omnidirecional noturna de 1 lux (Superior/inferior/esquerdo/direito/frontal/traseiro), Equipado com LiDAR frontal, Armazenamento interno de 42GB, CÂMERA: Sensor CMOS de 1"; Pixels efetivos de 50 MP, Campo de visão: 84°, Formato equivalente: 24 mm, Abertura: f/1,8, ISO: Vídeo Normal: 100 a 12.800 (Normal), 100 a 3200 (D-Log M), 100 a 3200 (HLG), Câmera lenta: 100 a 6400 (Normal), 100 a 3200 (D-Log M), 100 a 3200 (HLG), Foto: 100 a 6400 (12 MP), 100 a 3200 (50 MP), Velocidade do obturador: Fotos em 12 MP: 1/8000-2 s (2,5 a 8 s para longa exposição simulada), Fotos em 50 MP: 1/8000-2 s, Dimensões máx. da imagem: 8192x6144, Modos de fotografia: Disparo único: 12 MP e 50 MP, Disparo contínuo: 12 MP, 3/5/7 quadros; 50 MP, 3/5 quadros, Variação da exposição automática (AEB): 12 MP, 3/5/7 quadros; 50 MP, 3/5 quadros a 0,7 EV, Temporizado: 12MP,	DJI	MINI 5 PRO + ACESSÓRIOS	13.999,00	13.999,00

	2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s, Formato de foto: JPEG/DNG (RAW), Resoluções de vídeo: H.264/H.265, 4K: 4K: 3840x2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/240* fps, Formato de vídeo: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265), Taxa de bites máx. do vídeo: H.264/H.265: 130 Mbps, Sistema de arquivo suportado: exFAT, Zoom digital: Fotos em 12 MP: 1 a 3x, 4K: 1 a 3x, FHD: 1 a 4x, Estabilização Mecânica triaxial de 3 eixos (inclinação, rotação, giro), Alcance mecânico: Inclinação: -135° a 80°, Rotação: -230° a 95°, Giro: -25° a 25°, Alcance controlável; Inclinação: -90° a 55°, Rotação: -180° a 45°, Velocidade máx. controlável (inclinação):100°/s, Alcance da vibração angular ±0,005°, Qualidade da transmissão ao vivo: Controle remoto: 1080p/30 fps, 1080p/60 fps, Frequência de funcionamento: 2,400 a 2,4835 GHz, 5,170 a 5,250 GHz e 5,725 a 5,850 GHz, Potência de transmissão (EIRP): 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/STRRC/MIC), 5,1 GHz: <23 dBm (CE), 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (STRRC), <14 dBm (CE), Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências): FCC: 20 km, CE: 10 km, STRRC: 10 km, MIC: 10 km, Velocidade máx. de download: Wi-Fi 6: até 100 MB/s*. WI-FI: Protocolo 802,11 a/b/g/n/ac/ax, Frequência de funcionamento: 2,400 a 2,4835 GHz e 5,725 a 5,850 GHz, Potência de transmissão (EIRP) 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/STRRC/MIC), 5,8 GHz: <26 dBm (FCC/STRRC) <14 dBm (CE), Bluetooth: Protocolo Bluetooth 5.4, Frequência de funcionamento 2,4000 a 2,4835 GHz, Potência de transmissão (EIRP) <10 dBm. Bateria: Capacidade 4680 mAh, Tipo de bateria: Li-ion. Armazenamento: Com Suporte a Cartões microSD de 64GB até 1TB. Homologado pela ANATEL. Referência: Drone DJI Mini 5 Pro. CONTROLE REMOTO: Tela em FullHD (1920x1080) e 5,5" com brilho mínimo de 700 nits, Controle por toque multitoque de 10 pontos, Capacidade de Armazenamento interno de 32GB, Frequência de funcionamento de 2,4000- 2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz e 5,725-5,850 GHz, Antena: 4 antenas, 2T4R, Potência do transmissor (EIRP): 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/STRRC/MIC), 5,1 GHz: <23 dBm (CE), 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (STRRC), WI-FI: Protocolo 802,11 a/b/g/n/ac/ax, Protocolo Bluetooth 5.2, Frequência de funcionamento 2,400-2,4835 GHz, Potência do transmissor (EIRP) <10 dBm, Bateria: 18650 Li-ion; 22,32 Wh (3,6 V; 3100 mAh × 2), Compatível com carregamento rápido em 9 V/3 A, Tempo de funcionamento máximo de 3 horas, Sistema global de navegação por satélite (GNSS) GPS + Galileo + BeiDou, Cartões SD suportados: Cartão microSD com velocidade UHS-I Classe 3 ou posterior de 64GB até 256GB.Referência: DJI RC2. Cartão de Memória: Capacidade de armazenamento 256GB; Velocidade				
--	---	--	--	--	--



A. CARNEVALI - LTDA
CNPJ 18.012.406/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II
TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000
FONE (44) 99865-0966
CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
WWW.CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

		de leitura máxima de 200 MB/s e de gravação 140 MB/s; Formado do cartão: MicroSD; Interface: UHS-I; Classificação: A2; Classe de Velocidade de Vídeo: V30. Referência: SanDisk Extreme Pro 256gb 200mb/s. Deverá ser fornecido, juntamente com o Drone, 01 (um) cartão de memória, bem como 01 (um) cartão de memória adicional destinado ao controle remoto, ambos em conformidade com as especificações técnicas do Cartão de Memória estabelecidas neste item. Incluso: Bolsa para o Drone e os acessórios PRODUTO NOVO.				
--	--	---	--	--	--	--

Total da Proposta: R\$ 24.899,00 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais)

Informações bancárias (conta em nome da licitante) para eventuais depósitos:

Banco: 001 – **Agência:** 2721-9 – **Conta:** 19920-6

Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos com frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionados com o objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme disposto em edital.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Terra Roxa/PR, em 27 de fevereiro de 2026.

A. Carnevali - LTDA
Alessandro Carnevali
CPF nº. 036.009.599-21

“ITEM 01”

<https://www.sony.com.br/interchangeable-lens-cameras/products/zv-e10/spec>

<https://www.sony.com.br/electronics/flash-es-luzes-para-cameras-com-lentes-intercambiaveis/hvl-f45rm>

<https://www.sandisk.com/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-extreme-pro-uhs-i-microsd?sku=SDSQXCD-256G-GN6MA>

	Corpo + lentes de zoom 16-50mm de alta potência ZV-E10L
COR	Preto
CONTEÚDO DA CAIXA	SELP1650, bateria recarregável NP-FW50, adaptador CA, alça para ombro, cabo USB-A para USB-C (USB 2.0), proteção contra vento, adaptador para proteção contra vento, proteção da lente, cabo de alimentação
Montagem da lente	Montagem tipo E
Formato de imagem	3:2
Número de pixels (efetivos)	Aprox. 24,2 megapixels
Número de pixels (total)	Aprox. 25,0 megapixels
Tipo de sensor	Sensor Exmor CMOS tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm)
Sistema antipoeira	-
Formato de gravação	JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, compatível com MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3)
Tamanho da imagem (pixels) [3:2]	G: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6,0 M)
Modos de qualidade de imagem	RAW, RAW & JPEG, JPEG (Extra fino / Fino / Padrão)
COMPACTAÇÃO DE VÍDEO	XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
FORMATO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO	XAVC S: 2 canais LPCM
Link de informações de local do smartphone	Sim
Mídia	Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), cartão de memória SD, cartão de memória SDHC (compatível com UHS-I), cartão de memória SDXC (compatível com UHS-I), cartão de memória microSD, cartão de memória microSDHC, cartão de memória microSDXC
Entrada para cartão de memória	Várias entradas para Memory Stick Duo / cartão de memória SD
Redução de ruído	NR de longa exposição: Ligado/Desligado, disponível para velocidades do obturador superiores a 1 s, NR de ISO elevado: Normal/baixo/desligado

	Corpo + lentes de zoom 16-50mm de alta potência ZV-E10L
Modos de Equilíbrio de brancos	Automático/Luz do dia/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente/Flash/Subaquático/Temperatura da cor (2500 a 9900K) e filtro de cor/Personalizado
TRAVA AWB DO OBTURADOR	-
Tipo de foco	AF híbrido rápido (AF com detecção de fase/AF de detecção de contraste)
Sensor de foco	Sensor Exmor® CMOS
Ponto de foco	425 pontos (AF com detecção de fase)/425 pontos (AF de detecção de contraste)
Intervalo de sensibilidade de foco	EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 com lente F2.0 acoplada)
Modo de foco	AF-A (AF automático), AF-S (AF de clique único), AF-C (AF contínuo), DMF (Foco manual direto), Foco manual
Área de foco	Ampla/Zona/Central/Ponto flexível/Ponto flexível expandido/Rastreamento
AF COM ATIVAÇÃO PELO OLHAR/AF COM RECONHECIMENTO DE OBJETOS	[Imagens estáticas] Humano (Seleção do olho direito/esquerdo) / Animal, [Filme] Humano (Seleção do olho direito/esquerdo) / Animal
Outros recursos	Micro ajuste AF (vendido separadamente) com LA-EA2 ou LA-EA4, Controle preditivo, Bloqueio de foco, Velocidade de transição de foco automático (filme), Foco automático Subj. Sensibilidade da mudança (Filme)
Iluminador AF	-
Tipo de foco com LA-EA3 (vendido separadamente)	detecção de fase
Tipo de medição	Medição avaliadora de zona 1200
Tipo de visor eletrônico	-
Tipo de monitor	TFT de tipo amplo de 7,5 cm (tipo 3.0)
Painel touch	Sim (foco por toque/localização por toque/obturador tátil)
Número de pontos	921.600 pontos
Controle de brilho	Manual (5 etapas entre -2 e +2), modo Tempo Ensolarado
Ângulo ajustável	Ângulo de abertura: aprox. 176 graus, Ângulo de rotação: aprox. 270 graus
Focus Magnifier	Sim, Ampliador de foco (5,9x, 11,7x)
Painel superior	-
Recursos para vlogs	Kit de apresentação de produto, Desfocagem de fundo
PlayMemories Camera Apps™	-
Clear Image Zoom	[Imagem estática] Aprox. 2x, [Filmes] Aprox. 1,5x (4K), aprox. 2x (HD)

	Corpo + lentes de zoom 16-50mm de alta potência ZV-E10L
Zoom digital	Zoom inteligente (imagens estáticas): M: Aprox. 1,4x, S: Aprox. 2x, zoom digital (imagens estáticas): L: Aprox. 4x, M: Aprox. 5,7x, S: Aprox. 8x, zoom digital (filme): Aprox. 4x
Detecção de faces	Prioridade de rosto/olho no AF, Prioridade de rosto em medição múltipla, Regist. Prioridade de rostos
Autocronômetro de autoretrato	Sim
Outros	Gravação de intervalo, Autorretrato, Temporizador automático, Monitoramento de brilho, Guia de ajuda
Tipo	Controlado eletronicamente, na vertical, tipo de plano focal
Tipo de obturador	Obturador mecânico/obturador eletrônico
Velocidade do obturador	Imagens estáticas: 1/4000 a 30 seg., Lâmpada, Filmes: 1/4000 a 1/4 (1/3 etapas), até 1/60 no modo AUTO (até 1/30 no modo Obturador lento automático)
Sincronização de flash Velocidade	1/160 s ¹
Obturador de tela frontal eletrônico	Sim (LIGAR/DESLIGAR)
Disparo silencioso	Sim (LIGAR/DESLIGAR)
Tipo	[Imagens estáticas] Estabilização de imagem compatível com a lente, Estabilização de imagem [filme] compatível com a lente (modo padrão)/eletrônica (Active Mode)
Efeito de compensação	-
Modos de acionamento	Captação única, captação contínua (Alto+/Alto/Médio/Baixo selecionável), autocronômetro, autocronômetro (cont.), suporte: único, suporte: cont., suporte de equilíbrio de brancos, suporte DRO
Velocidade contínua da unidade (aprox. máx.)	Captação contínua: Hi+: 11 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps ²
Número de quadros graváveis (aprox.)	JPEG Extra fine L: 99 quadros ² , JPEG Fine L: 116 quadros ² , JPEG Standard L: 137 quadros ² , RAW: 46 quadros ² , RAW & JPG: 45 quadros ²
Temporizador automático	10 seg. de atraso / 5 seg. de atraso / 2 seg. de atraso / Autocronômetro contínuo/Autocronômetro com agrupamento
Múltiplas captações com troca de pixels	-
Captura de fotografia	Sim
Modos	Único (com ou sem informações de captação, histograma RGB em Y e aviso de destaque/sombra), Exibição do índice, Modo de exibição ampliada (L: 18,8 x, M: 13,3x, S: 9,4 x, Panorama (padrão): 25,6 x, Panorama (amplo): 38,8x), Revisão automática, Orientação da imagem, Slideshow, Deslocação panorâmica, Seleção de pastas (Date / Still / XAVC S HD/XAVC S 4K), Proteção, Classificação, Exibir como Grupo
Padrões compatíveis	Exif Print, Print Image Matching III, configuração DPOF

	Corpo + lentes de zoom 16-50mm de alta potência ZV-E10L
Tipo	Principais definições personalizadas, definição programável (1 conjuntos de estrutura/4 conjuntos de cartão de memória), Meu menu
Definição	Sombreamento periférico, erros cromáticos e distorção
Interface do PC	Armazenamento em massa/MTP
Terminal USB multi/micro	..3
Terminal de sincronização	-
Bluetooth®	Sim (Bluetooth padrão ver. 4.1 (faixa de 2,4 Ghz))
Sapata multi-interface	Sim (com Interface de áudio digital) ⁴
Conector de Apoio vertical	-
Terminal de microfone	Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm)
Terminal de headphone	Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm)
Terminal de LAN	-
FUNÇÕES	Veja no Smartphone, controle remoto via smartphone, PC remoto, BRAVIA Sync (controle para HDMI), PhotoTV HD
Microfone	Estéreo integrado
Alto-falante	Integrado, mono
Bateria fornecida	Pacote de baterias recarregáveis NP-FW50
Duração da bateria (Imagens estáticas)	Aprox. 440 fotos (Monitor LCD) (Padrão CIPA) ⁵
Duração da bateria (Filme, gravação real)	Aprox. 80 min (monitor LCD) (padrão CIPA) ⁶
Duração da bateria (Filme, gravação contínua)	Aprox. 125 min (monitor LCD) (padrão CIPA)
Carga de bateria interna	Sim
Alimentação externa	Adaptador AC AC-PW20 (vendido separadamente)
Consumo de energia com tela LCD	[Imagens estáticas: aprox. 2.0 W (com lente E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS instalada), [Filmes]: Aprox. 3.5 W (com lente PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS instalada)
Fonte de alimentação USB	Sim

	Corpo + lentes de zoom 16-50mm de alta potência ZV-E10L
Temperatura operacional	0 - 40 °C / 32 - 104 °F
Peso (com bateria e cartão de memória inclusos)	Aprox. 343 g / Aprox. 12,1 oz
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 115.2 x 64.2 x 44.8 mm (DA ALÇA AO MONITOR), aprox. 4 5/8 x 2 5/8 x 1 13/16 polegadas, (DA ALÇA AO MONITOR)

<https://www.sony.com.br/electronics/flashes-e-luzes-para-cameras-com-lentes-intercambiaveis/hvl-f45rm/specifications>

Flash externo com controle de rádio sem fio HVL-F45RM

Informações básicas

Dimensões (aprox.): L 69,4 mm X A 113,7 mm X P 88,3 mm (2 3/4 pol × 4 1/2 pol × 3 1/2 pol, l/a/p)

Peso (aprox.): 317 g (11,2 oz) (somente unidade principal)

Tipo: Flash eletrônico automático (de clipe) com medição pré-flash

Tipo de sapata Sapata multi-interface.

Cabeçote do flash (unidade emissora de luz)

Número máximo de guias 45 (definição de cobertura de flash de 105 mm, ISO100 • m)

Cobertura do flash AUTO/MANUAL (24 mm - 105 mm) O ângulo de visão à distância focal de 15 mm, com o painel amplo, também é coberto

Modo de flash TTL/MANUAL/MULTI

Duração do flash (aprox.) Aprox. em 1,7 ms (1/1 MANUAL)

Temperatura da cor (aprox.) Aprox. 5500 K

Frequência (aprox.) Aprox. 0,1-2,5 segundos (pilha alcalina)/aprox. 0,1-2,0 segundos (pilha Ni-MH)

Repetição (aprox.) Aprox. mais de 210 vezes (pilha alcalina)/aprox. mais de 270 vezes (pilha Ni-MH)

Desempenho contínuo do flash 40 flashes a 10 flashes por segundo¹

Disparo de flash Sim

Ângulo de disparo PARA CIMA 150° (0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°) PARA BAIXO 8°, Esquerda e direita 180°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°/180°)

Flash de teste Sim

Controle do flash Controle de flash usando pré-flash (P-TTL/ADI)

Compensação do flash Sim²

Alternância do nível de potência 22 níveis (1/1-1/128), etapas de 1/3

Sincronização de alta velocidade (HSS) Sim

Flash de modelagem Sim

Painel amplo integrado Sim (15 mm)

Lâmina de reação Sim

Função de controle de rádio sem fio FLASH SEM FIOS CONTROLADO POR RÁDIO

Sim (comando/receptor)³

Frequências Banda 2,4 GHz

Canais 14 canais (auto/manual)

Distância de comunicação (aprox.) Aprox. 30 m⁴

Grupos 3 grupos (TTL/MANUAL), 5 grupos (fotografia com flash de grupo)

Unidades de flash máximas 15 unidades

Controle de taxa de flash 3 grupos (TTL)

Função sem fio de controle óptico Flash sem fio de controle óptico

Sim (controlador/remoto)⁵

Canais 4 canais

Distância de comunicação (aprox.) Aprox. 5 m⁴⁶

Grupos 3 grupos

Controle de taxa de flash 3 grupos (TTL)

Função de luz LED Intensidade de luminância central (aprox.)

Aprox. 400 lx (0,5 m)/aprox. 100 lx (1 m)

Distância de iluminação (aprox.) Aprox. 1 m (ao gravar filmes, definido para ISO 3200 e F5.6)

Distância focal suportada 35 mm (ângulo de visão de formato 35 mm)

Tempo de iluminação contínua (aprox.) Aprox. 4 horas (com pilha alcalina AA da Sony)

Temperatura da cor (aprox.) Aprox. 5500 K

Alternância do nível de potência 10 etapas

Outras funções

Controle de zoom automático otimizado para o tamanho do sensor de imagem Sim⁷

Configuração de distribuição de flash Sim

Ajuste automático de P/B Sim⁷

Definições personalizadas de teclas Sim

Configurações de memória Sim

Exibição

Painel LCD Sim (matriz de pontos)

Conectores externos Terminal multi/micro USB Sim

Fonte de alimentação Quatro pilhas AA alcalinas ou pilhas Ni-MH

Outros recursos Design resistente à poeira e umidade Sim⁸

O que vem na caixa

- Capa de proteção do conector (1)⁹
- Minissuporte (1)⁹
- estojo(1)⁹



Cartão microSDXC™ UHS-I SanDisk Extreme PRO - 256 GB

Especificações

Capacidade: 256 GB

Fator de forma: microSDXC™

Desempenho de leitura sequencial: Até 200 MB/s

Desempenho de escrita sequencial: Até 140 MB/s

Garantia: Garantia vitalícia limitada

Dimensões (C x L x A): 0,43" x 0,59" x 0,04"

Peso: 1,66 g

Número do modelo: SDSQXCD-256G-GN6MA

Temperatura de operação: -25°C a 85°C

Temperatura de não operação: -40°C a 85°C

Certificações: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES



Bolsa Para Câmera De Ombro Único Sony ZV-E10 E10L

Material de Nylon

Cor da cor Preto

Tamanho interno (CxLxA) 5,52x 3,54 x 3,94 polegada /14 * 9 * 10 em cm

Tamanho externo (CxLxA) 6,30x 4,33 x4,72 polegada /16 * 11 * 12 em cm

Compatível com Sony ZV-E10 ZV-E10 ZV-E10L ZV1

Pacote Incluso

1 x Bolsa de Câmera


1 x Alça de ombro

“ITEM 02”

<https://www.lojadji.com.br/drone-dji-mini-5-pro-fly-more-combo-com-tela-br-dji067/p>

<https://www.sandisk.com/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-extreme-pro-uhs-i-microsd?sku=SDSQXCD-256G-GN6MA>

Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Com tela) BR - DJI067

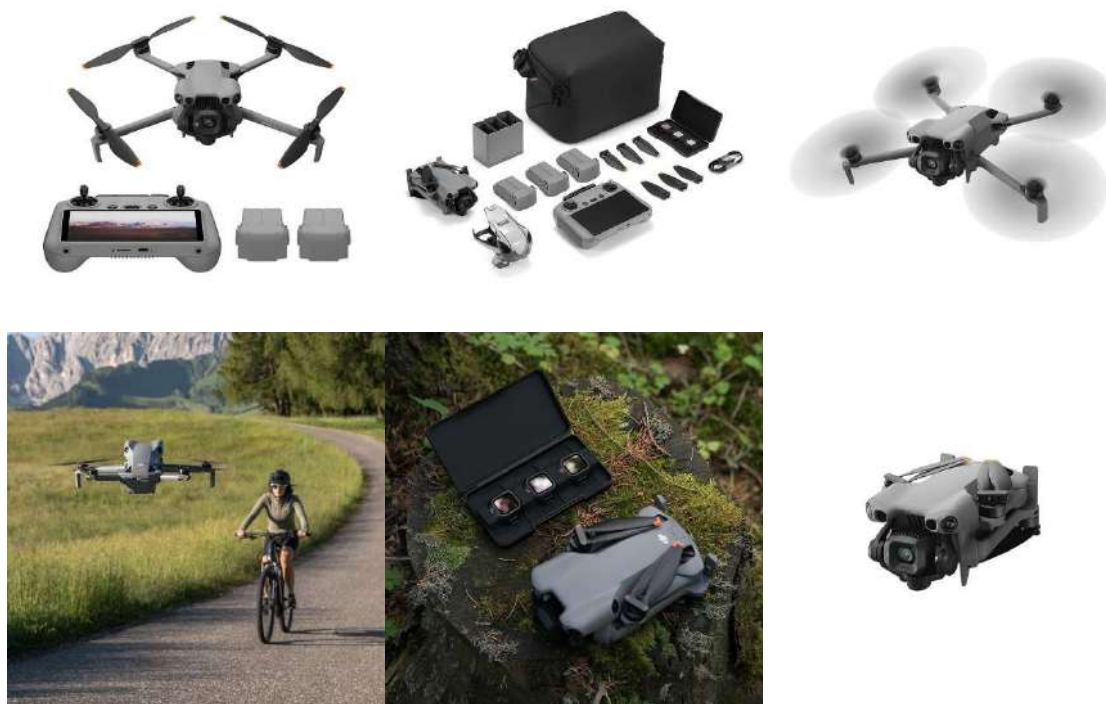

Drone DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (Com tela) BR - DJI067

DJI Mini 5 Pro Tudo de Pro em Mini

O DJI Mini 5 Pro possui uma câmera com CMOS de 1 polegada, detecção de obstáculos omnidirecional noturna[1], um estabilizador com rotação flexível de 225° e ActiveTrack em 360° atualizado, tudo isso em seu corpo leve característico. Com desempenho à altura de drones emblemáticos, ele captura os belos momentos da vida e preserva suas memórias preciosas com detalhes impressionantes.

Câmera CMOS grande de 1 polegada

Detecção de obstáculos omnidirecional noturna[1]

Gravação vertical e rotação flexível do estabilizador de 225°

ActiveTrack em 360° atualizado

Leve e portátil

Duração estendida da bateria[2]

Tudo ou nada com o Mini O Mini 5 Pro possui um design dobrável ultraleve e compacto, que cabe facilmente em uma mochila ou bolso. Com 42 GB de armazenamento interno, as filmagens podem ser salvas diretamente, garantindo um aproveitamento ininterrupto do voo.

Sensor CMOS de 1 polegada, capture como um profissional Com um sensor CMOS de 1 polegada, 50 MP e abertura f/1,8, o Mini 5 Pro captura detalhes ricos e fotos nítidas em baixa luminosidade. Compacto em tamanho, oferece imagens de nível profissional.

O Mini 5 Pro integra um sensor CMOS de 1 polegada, suportando gravação de vídeo HDR em 4K/60fps com até 14 paradas de alcance dinâmico para visuais cinematográficos[3]. Este grande sensor, aprimorado pela nova tecnologia de processamento de imagem e algoritmos inteligentes[4], preserva até os mínimos detalhes em condições de baixa luminosidade, como por do sol e paisagens noturnas, entregando fotos simplesmente sem esforço e de tirar o fôlego. Com o modo Med-Tele de 48 mm, os objetos se destacam mais proeminentemente no enquadramento, enquanto algoritmos de otimização de retratos[5] capturam cada expressão com clareza notável.



A. CARNEVALI - LTDA
CNPJ 18.012.406/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II
TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000
FONE (44) 99865-0966
CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
WWW.CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

Modo Med-Tele Com zoom de 2x, o novo modo Med-Tele de 48 mm agora oferece maior resolução de imagem do que o zoom digital das séries DJI Mini Pro anteriores. Os objetos se destacam com maior textura, adicionando profundidade às suas fotos aéreas.

Otimização de retratos[5] Com a tecnologia de otimização de retratos da DJI[5], o DJI Mini 5 Pro aprimora o brilho, contraste e tons de pele dos retratos. Seja uma foto em grupo ou um momento espontâneo, os retratos ficam naturalmente radiantes com expressões mais vívidas. O modo Med-Tele de 48 mm realça ainda mais os assuntos com vivacidade realista.

Compacto, mas cinematográfico Vídeos em 4K/60 fps em HDR O modo de vídeo HDR oferece até 14 paradas de alcance dinâmico[3], capturando imagens cinematográficas em cenas de alto contraste, como visualizações detalhadas de texturas de nuvens e outros elementos durante o nascer e o pôr do sol.

Vídeo em câmera lenta em 4K/120 fps O Mini 5 Pro suporta gravação de vídeo em câmera lenta em 4K/120 fps, garantindo clareza e fluidez impressionantes com alta resolução e alta taxa de quadros. Detalhes dinâmicos ganham vida, adicionando impacto às filmagens proporcionando maior flexibilidade criativa na pós-produção.

Vídeo de 10 bits e alto desempenho de ISSO Mesmo no perfil de cores normal, o Mini 5 Pro pode gravar vídeos de 10 bits usando codificação H.265, proporcionando desempenho de cores refinado e maior flexibilidade na pós-produção, com o ISO máximo elevado a 12.800. Nos perfis de cores D-Log M e HLG, o ISO máximo foi aumentado para 3200, permitindo maior brilho e mais detalhes em cenas urbanas noturnas.

Gravação vertical e rotação flexível do estabilizador de 225° O Mini 5 Pro suporta rotação da câmera grande angular e gravação vertical verdadeira, trazendo maior liberdade e possibilidades para o movimento da câmera. Tanto o controle manual quanto os modos inteligentes proporcionam maior flexibilidade nos ângulos de câmera e rotas de voo, permitindo composições mais criativas. Mesmo ao filmar para cima em edifícios altos ou de ângulos desafiadores, pontos de vista únicos que antes eram difíceis de capturar agora podem ser alcançados com facilidade, liberando totalmente a inspiração criativa.

Rotação de 225° do estabilizador para movimento dinâmico da câmera Com amplitude de 225° no eixo de rotação, o estabilizador permite movimentos flexíveis e dinâmicos da câmera. Combinado com modos inteligentes como QuickShot Girar, Timelapse, Spotlight e Voo com trajetória, capturar filmagens criativas com rotação agora é fácil.

Captura vertical real para compartilhamento instantâneo Excelente para arranha-céus, cachoeiras e cenas vibrantes da cidade, grave e compartilhe instantaneamente vídeos e fotos verticais. Nenhum corte é necessário. Cada foto e vídeo está pronto para as redes sociais, preenchendo a tela com brilho vibrante e em tela cheia.

Voo seguro com a detecção de obstáculos omnidirecional noturna[1] O Mini 5 Pro possui um LiDAR frontal e múltiplos sensores de visão para detecção de obstáculos omnidirecional noturna[1], tornando o Voltar à posição inicial mais seguro. Em cenários noturnos urbanos, ele detecta e evita ativamente obstáculos ao longo das rotas de voo e retorno para voos noturnos sem preocupações. Com luz suficiente, ele pode memorizar rotas de voo[6], permitindo decolagem e retorno seguros mesmo sem sinal de satélite.

Sistema de detecção visual omnidirecional Equipado com um LiDAR frontal, o Mini 5 Pro apresenta lentes olho de peixe na frente e atrás para detecção para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e para cima. A parte de baixo é equipada com lentes binoculares e um sensor infravermelho em 3D, entregando detecção de obstáculos omnidirecional.

Detecção de obstáculos omnidirecional noturna[1] Oferece segurança robusta para fotografia noturna, permitindo que você crie com confiança e eficiência.

RTH noturno Com o LiDAR frontal, o Mini 5 Pro detecta obstáculos como prédios altos mesmo em condições de pouca luz e manobra inteligentemente para cima[6], garantindo retornos mais seguros durante voos noturnos.

RTH sem GNSS Equipado com tecnologias de posicionamento visual em tempo real e construção de mapas, o Mini 5 Pro memoriza rotas de voo quando há iluminação adequada[6]. Isso garante um retorno seguro mesmo ao decolar de locais sem sinais de satélite, como varandas.

GNSS de banda dupla Com GNSS de banda dupla L1 + L5, o Mini 5 Pro conecta-se a mais satélites, para maior estabilidade de sinal e posicionamento preciso.



A. CARNEVALI - LTDA
CNPJ 18.012.406/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II
TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000
FONE (44) 99865-0966
CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
WWW.CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

ActiveTrack em 360° aprimorado O Mini 5 Pro captura cada realce, onde quer que você esteja. O ActiveTrack em 360° aprimorado oferece rastreamento personalizável em vários cenários e apresenta um desempenho de rastreamento mais estável e seguro[7].

Rastreamento em vários cenários O Mini 5 Pro detecta inteligentemente diferentes cenários esportivos e seleciona automaticamente o modo Ciclismo ou Padrão para garantir enquadramento e rastreamento ideais. No modo padrão, o drone segue seu caminho em tempo real, mantendo altitude e distância estáveis. No modo Ciclismo, ele reage rapidamente a curvas e mudanças de velocidade para mantê-lo travado e perfeitamente enquadrado.

Rastreamento mais suave e seguro O desempenho do rastreamento foi aprimorado para equilibrar velocidade, agilidade e segurança. Em áreas abertas, a velocidade máxima de rastreamento foi aumentada para 15 m/s[8] para uma resposta mais rápida. Em ambientes complexos, o drone pode alternar para o modo de rastreamento traseiro, mantendo constantemente os objetos em foco e permitindo liberdade criativa com confiança.

Modos inteligentes MasterShots Oferece modelos de movimento de câmera de alto nível de acordo com as necessidades de filmagem de retrato, close-up e longa distância.

QuickShots Suporta vários modos, como QuickShot Girar, Dronie, Circle, Hélice, Rocket, Boomerang e Asteroid, permitindo que você grave facilmente curtas-metragens estilosas.

Panorâmica livre Suporta Panorâmica livre, permitindo que você crie fotos panorâmicas perfeitas ao unir várias imagens com um objeto ou área selecionada manualmente.

QuickTransfer após ser desligado O Mini 5 Pro suporta ativação remota via aplicativo DJI Fly dentro do alcance Bluetooth. Sem tirar o drone ou o controle remoto da mochila[9], os arquivos podem ser transferidos a até 100 MB/s[10] via Wi-Fi 6. Mesmo ao alternar para outros aplicativos, o aplicativo DJI Fly continua baixando em segundo plano.

Transmissão de vídeo confiável e tempo de voo prolongado Maior tempo de voo e carregamento mais rápido A bateria de voo inteligente oferece até 36 minutos de tempo de voo[11], enquanto a bateria de voo inteligente Plus[12] oferece até 52 minutos[13] para mais tempo para criatividade. Três baterias de voo inteligente podem ser totalmente carregadas em cerca de 115 minutos[14], com carregamento rápido para menos tempo de inatividade.

Transmissão de vídeo de 10 bits DJI O4+ A transmissão de vídeo O4+ suporta um alcance de até 20 km[15], usando o algoritmo de transmissão mais recente da DJI para maior resistência à interferência e transmissões ao vivo mais estáveis e confiáveis.

Decole de novas alturas Operando em altitudes de até 6000 metros[16], com uma velocidade máxima de ascensão aprimorada de 10 m/s[16] para movimento vertical ágil, o Mini 5 Pro está pronto para ambientes de planalto e horizontes mais amplos.

Combos e acessórios multifuncionais para criadores O DJI Mini 5 Pro oferece uma variedade de combos e acessórios para se adequar a qualquer cenário de voo. Os filtros ND se adaptam a diferentes condições de iluminação para fotos impressionantes, enquanto a bateria de voo inteligente Plus[12] oferece mais tempo de voo. O hub de carregamento com múltiplas entradas de duas vias recarrega baterias de forma eficiente e transfere a energia restante para uma única bateria quando necessário, para que você esteja sempre pronto para capturar o momento.

* Todos os vídeos e imagens nesta página foram gravados por profissionais usando o DJI Mini 5 Pro em estrita conformidade com as leis e regulamentos locais e foram editados de diversas maneiras na pós-produção. Todos os vídeos e imagens são apenas para referência. Resultados reais podem variar. Antes de voar, confira as leis e regulamentações locais e certifique-se de que o drone possua as certificações e autorizações relevantes do espaço aéreo.

** Dados testados usando um modelo de fábrica do DJI Mini 5 Pro em ambiente controlado. A experiência real pode variar dependendo do ambiente, modo de uso e versão do firmware.

* Todas as imagens, vídeos e conteúdos de exibição da tela sobre o produto nesta página são apenas para referência. Os efeitos reais do produto (incluindo, entre outros, aparência, cor, tamanho) e conteúdos de exibição da tela (incluindo, entre outros, planos de fundo, interface do usuário e ilustrações) podem variar.

1. Condições para habilitar a detecção de obstáculos omnidirecional noturna: as laterais frontal, traseira, esquerda, direita e superior do drone estão próximas a superfícies texturizadas com iluminação superior a 1 lux. Da mesma forma, o solo abaixo do drone é texturizado e difusamente refletivo, com refletividade superior a 20% (como paredes, árvores ou pessoas), também em condições de iluminação

superior a 1 lux. NÃO voe em condições climáticas severas, como durante ventos fortes (velocidade do vento de ao menos 12 m/s), sob neve, chuva, raios ou neblina. NÃO voe o drone a 6000 m ou mais acima do nível do mar. NÃO voe o drone em ambientes em que a temperatura esteja abaixo de -10 °C ou acima de 40 °C. NÃO decole de objetos em movimento, como veículos ou barcos. NÃO voe próximo a superfícies reflexivas, como água ou neve. Caso contrário, o sistema visual pode não funcionar corretamente. Os sistemas visuais podem não funcionar corretamente em condições de baixa luminosidade. Sempre voe com cuidado e evite que o drone entre no modo de Atitude. NÃO realize voos próximo a áreas com interferência magnética ou de rádio. NÃO voe a aeronave próximo a áreas com interferência magnética ou de rádio, incluindo pontos de acesso Wi-Fi, roteadores, dispositivos Bluetooth, linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de grande porte, estações de radar, estações base móveis e torres de transmissão. Tenha cuidado ao decolar no deserto ou em uma praia para evitar que areia entre na aeronave. Voe a aeronave em áreas abertas, longe de multidões. Edifícios, montanhas e árvores podem bloquear o sinal GNSS e afetar a precisão da bússola de bordo.

2. Usando a bateria de voo inteligente, o tempo máximo de voo é de 36 minutos. Medidas obtidas pela aeronave ao voar para a frente a uma velocidade constante de 21,6 km/h em um ambiente sem vento, ao nível do mar, com a detecção de obstáculos definida para frear, no modo de foto, até o pouso forçado devido à baixa tensão. A bateria de voo inteligente Plus estende o tempo de voo para 52 minutos ao voar para a frente a uma velocidade constante de 25,2 km/h. No entanto, não é vendida na Europa, e seu uso lá não é recomendado. Verifique e cumpra as leis e as regulamentações locais antes de voar.

3. É possível alcançar 14 paradas de alcance dinâmico ao gravar vídeos no modo Automático, mas não ao gravar vídeos em câmera lenta ou no modo Med-Tele de 48 mm.

4. Comparado ao DJI Mini 4 Pro.

5. A otimização do retrato é suportada apenas no modo de cor normal. Este recurso não está disponível nos modos HLG e D-Log M.

6. Condições para memorizar rotas de voo: as partes frontal, traseira, esquerda, direita e superior do drone estão próximas a superfícies texturizadas com iluminação superior a 10 lux. Da mesma forma, o solo abaixo do drone é texturizado e difusamente refletivo, com refletividade superior a 20% (como paredes, árvores ou pessoas), também em condições de iluminação com iluminação superior a 10 lux. Para decolagem em varanda, certifique-se de ter pelo menos 2 x 2 metros de espaço e uma altura abaixo de 30 metros acima do solo para um retorno seguro à base. Caso o drone atinja seu limite de altitude enquanto sobe circundando obstáculos, fará voo estacionário naquela altura.

7. Recomenda-se usar o recurso de ActiveTrack em 360° em ambientes abertos. Consulte o manual do usuário para conferir cenários não suportados ou cenários que possam potencialmente interromper a gravação. Em ambientes complexos com muitos obstáculos, tenha cuidado ao usar o modo Automático para garantir sua segurança pessoal e de voo.

8. Medido em um ambiente de teste aberto e sem vento, com o drone decolando de uma altitude de 0 metros.

9. O DJI Mini 5 Pro mantém a conectividade Bluetooth por 12 horas após ser desligado, permitindo conexões diretas com smartphones sem precisar ligar o drone novamente. O Bluetooth é desabilitado automaticamente 12 horas após o drone ser desligado.

10. Testado em ambiente laboratorial com baixa interferência em países/regiões que suportam ambas as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5,8 GHz. As velocidades de download podem variar de acordo com as condições reais.

11. Medidas obtidas pela aeronave ao voar para frente a uma velocidade constante de 21,6 km/h em um ambiente sem vento, ao nível do mar, com a detecção de obstáculos definida para frear, no modo de foto, até o pouso forçado devido à baixa tensão. Valores apenas para referência. Durante o voo, favor atentar-se às notificações no aplicativo.

12. A bateria de voo inteligente Plus não é vendida na Europa. Não a utilize na Europa. Antes de voar, sempre verifique e siga as leis e regulamentações locais.

13. Medidas obtidas pela aeronave ao voar para frente a uma velocidade constante de 25,2 km/h em um ambiente sem vento, ao nível do mar, com a detecção de obstáculos definida para frear, no modo de foto, até o pouso forçado devido à baixa tensão. Valores apenas para referência. Durante o voo, favor atentar-se às notificações no aplicativo.

14. O tempo de carregamento é medido em um ambiente de teste com temperatura de 25 °C. O tempo de carregamento real pode aumentar devido a temperaturas ambientes mais altas ou variações na tensão da rede elétrica entre regiões.



A. CARNEVALI - LTDA
CNPJ 18.012.406/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90628306-94
RUA ANTÔNIO HIPÓLITO, 121 – JD ALVORADA II
TERRA ROXA – PARANÁ – CEP 85.990-000
FONE (44) 99865-0966
CONTATO@CKEQUIPAMENTOS.COM.BR
WWW.CKEQUIPAMENTOS.COM.BR

15. Medida ao ar livre em um ambiente aberto e sem interferências (em conformidade com a FCC). Os dados acima exibem o maior alcance de comunicação em uma única direção, sem voos de retorno. Durante o voo, favor atentar-se às notificações no aplicativo.

16. Medido usando a bateria de voo inteligente.

17. O peso do produto pode variar devido a diferenças nos materiais do lote e a outros fatores. O peso real é de aproximadamente 249,9 g $\pm$ 4 g e está sujeito ao produto real. Antes de voar com a bateria de voo inteligente ou com a bateria de voo inteligente Plus, verifique e cumpra as leis e os regulamentos locais para confirmar se é necessário um registro ou um exame.

18. A detecção de obstáculos frontal é suportada apenas ao voar no modo Normal e no modo Cine e durante a função "Voltar à posição inicial". As funções inteligentes não oferecem suporte à detecção de obstáculos.

IMPORTANTE: PRODUTO CONSUMÍVEL COM LICENÇA DE SOFTWARE VINCULADA

Este produto é considerado um bem consumível devido à sua licença de software - aplicativo DJI FLY ou DJI Mimo.

Imagens meramente ilustrativas

ACOMPANHA 2 CARTÃO microSDXC

<https://www.sandisk.com/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-extreme-pro-uhs-i-microsd?sku=SDSQXCD-256G-GN6MA>



Cartão microSDXC™ UHS-I SanDisk Extreme PRO - 256 GB

Especificações

Capacidade: 256 GB

Fator de forma: microSDXC™

Desempenho de leitura sequencial: Até 200 MB/s

Desempenho de escrita sequencial: Até 140 MB/s

Garantia: Garantia vitalícia limitada

Dimensões (C x L x A): 0,43" x 0,59" x 0,04"

Peso: 1,66 g

Número do modelo: SDSQXCD-256G-GN6MA

Temperatura de operação: -25°C a 85°C

Temperatura de não operação: -40°C a 85°C

Certificações: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES